

# Portátil Patagonia

Hisense

2,6 kW

3,5 kW



Display LED de sencillo manejo



Aletas verticales dobles automáticas



4 ruedas para facilitar el desplazamiento



Modo Smart



Modo silencioso



Wi-Fi incorporada



Sistema automático de evaporación de condensación



Autodiagnóstico y protección automática



Sistema automático de deshumidificación



Kit de ventana



Temporizador 24 h







3 años de garantía 5 años en compresor

# Portátil Patagonia

Hisense

2,6 kW 3,5 kW

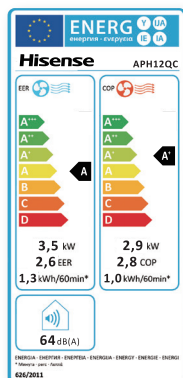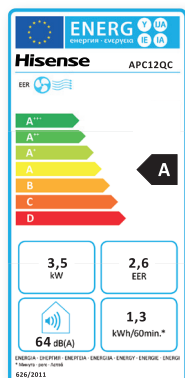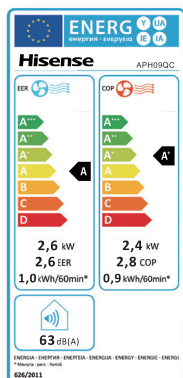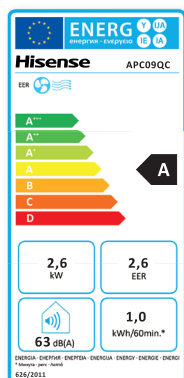

2,6 kW | 3,5 kW

Modelo Hisense	Modelo interior	APC09QC	APH09QC	APC12QC	APH12QC
EAN	Modelo Interior	6926597739915	6926597739922	6926597725116	6926597725123
Tipo		Refrigeración	Bomba de calor	Refrigeración	Bomba de calor
<b>Refrigeración</b>					
Capacidad nominal	kW	2,6	2,6	3,5	3,5
Consumo nominal	kW	1	1	1,34	1,33
EER	-	2,61	2,6	2,61	2,6
Clase energética	-	A	A	A	A
<b>Calefacción</b>					
Capacidad nominal (mín.-máx.)	kW	-	2,4	-	2,9
Consumo nominal	kW	-	0,86	-	1,03
COP	-	-	2,8	-	2,82
Clase energética	-	-	A	-	A
<b>Datos técnicos</b>					
Presión sonora (Alta//Media/Baja)	dB(A)	52/51/50	52/51/50	54/53/52	54/53/52
Potencia sonora	dB(A)	63	63	64	64
Caudal de aire (Alta/Media/Baja)	m <sup>3</sup> /h	350/320/290	350/320/290	380/350/320	380/350/320
Deshumidificación	L/h	1	1	1,3	1,3
Dimensiones (An x Al x Pr)	mm	433x708x320	433x708x320	444x723x361	444x723x361
Peso	kg	25,5	26	31,3	31,6
<b>Datos frigoríficos</b>					
Refrigerante:		R290	R290	R290	R290
Volumen de carga de refrigerante:	g	160	165	290	300
<b>Datos eléctricos</b>					
Fuente de alimentación	-	1φ, 220~240V,50Hz	1φ, 220~240V,50Hz	1φ, 220~240V,50Hz	1φ, 220~240V,50Hz
Corriente nominal (refrigeración)	A	4,4	4,3	5,8	5,8
Corriente nominal (calefacción)	A	-	3,8	-	4,7
<b>Accesorios</b>					
Tubo flexible de aire de condensación (incluido)		1- Ø6,3" x 150cm. Blanco	1- Ø6,3" x 150cm. Blanco	1- Ø6,3" x 150cm. Blanco	1- Ø6,3" x 150cm. Blanco
Adaptador de salida por ventana		Incluido	Incluido	Incluido	Incluido
Cubierta protectora contra la lluvia		No incluido	No incluido	No incluido	No incluido
<b>Fuente de alimentación:</b>					
Voltaje, Frecuencia, Fase:	V	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P	220-240V~,50Hz,1P
Corriente nominal:	Refrigeración	3,9	5	6,9	9,2
	Calefacción	3,1	4,7	7	9,6
<b>Funciones disponibles :</b>					
WiFi		•	•	•	•
Refrigeración automática		•	•	•	•
Modo Smart		•	•	•	•
Modo Sleep		•	•	•	•
Super Cooling		•	•	•	•
Oscilación de lama		•	•	•	•
Temporizador 24 horas		•	•	•	•
Indicador de depósito lleno		•	•	•	•
Rearranque automático		•	•	•	•