


FICHA DE PRODUCTO

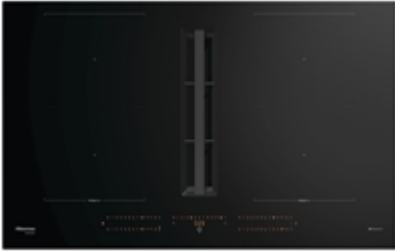

HEH8443BSCWF

INFORMACIÓN BÁSICA :

CÓDIGO COMERCIAL:	HEH8443BSCWF
CÓDIGO EAN:	3838782959455
TIPO INSTALACIÓN:	Encastre
ZONAS DE COCCIÓN:	4
ZONAS ELÉCTRICAS:	0
ZONAS ELÉCTRICAS:	0
ZONAS DE DE CALOR A INDUCCIÓN:	4
MATERIAL SUPERFICIE DE LA PLACA:	Cristal cerámico
COLOR PRINCIPAL:	N/A
ANCHO PRODUCTO:	830 mm
ALTO PRODUCTO:	233 mm
FONDO PRODUCTO:	520 mm
ALTO EMBALADO:	305 mm
FONDO EMBALADO:	600 mm
ANCHO EMBALADO:	900 mm
ALTO MAX NICHOS INSTALACIÓN:	524 mm
ALTO MIN NICHOS INSTALACIÓN:	490 mm
ANCHO MAX NICHOS INSTALACIÓN:	834 mm
ANCHO MIN NICHOS INSTALACIÓN:	750 mm
FONDO NICHOS INSTALACIÓN:	230 mm
PESO PRODUCTO:	17,4 kg
PESO EMBALADO:	21,6 kg
POTENCIA (W) ELECTRICIDAD:	7360 W

INFORMACIÓN ADICIONAL :

ZONA 1 ANCHO:	190X220 mm
ZONA 2 ANCHO:	190X220 mm
ZONA 3 ANCHO:	190X220 mm
ZONA 4 ANCHO:	190X220 mm
ZONA 1 UBICACIÓN:	Esquina Inferior Izquierda
ZONA 2 UBICACIÓN:	Esquina Superior Izquierda
ZONA 3 UBICACIÓN:	Esquina Superior Derecha
ZONA 4 UBICACIÓN:	Esquina Inferior Derecha
INDICADOR CALOR RESIDUAL:	4 Indicadores
ZONA 1 POTENCIA:	2300/3500/0,0 W
ZONA 2 POTENCIA:	2300/3500/0,0 W
ZONA 3 POTENCIA:	2300/3700/0,0 W
ZONA 4 POTENCIA:	2300/3700/0,0 W
ZONA 1 TIPO DE CALOR:	Calentador de inducción-octa
ZONA 2 TIPO DE CALOR:	Calentador de inducción-octa
ZONA 4 TIPO DE CALOR:	Calentador de inducción-octa
ZONA 4 POTENCIA:	Calentador de inducción-octa
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÁXIMA :	4 m³/h
CAPACIDAD DE RECIRCULACIÓN MÁXIMA :	8 m³/h
CANTIDAD DE MOTORES:	1

INFORMACIÓN EFICIENCIA :

MODO EXTRA BOOST:	9 m³/h
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÁXIMA :	4 m³/h
CAPACIDAD DE EXTRACCIÓN MÍNIMA:	1 m³/h
NIVEL DE RUIDO MÁXIMO:	5 dB(A) re 1 pW
NIVEL DE RUIDO MÁXIMO:	5 dB

FICHA DE PRODUCTO